

Etiquetadora LP-2500



*Desde 1914
al servicio del mundo del pesaje.*



Características generales

- ✔ Utilización como etiquetadora independiente o como visor de báscula, (6.000 divisiones OIML / hasta 120.000 no OIML, modo mono-rango, multi-rango o multi-intervalo, seleccionable por el usuario).
- ✔ Construcción en acero inoxidable.
- ✔ Display LCD alfanumérico retroiluminado.
- ✔ 1.000 Artículos en memoria, con 3 líneas de 20 caracteres para descripción y/o ingredientes. Además, 100 de los artículos permiten una cuarta línea de texto con capacidad para 256 caracteres o 128 ingredientes, (o combinación de textos e ingredientes).
- ✔ 32+32 Teclas directas de artículo.
- ✔ 4+4 Operarios, con códigos de 5 cifras y nombre de 20 caracteres.
- ✔ 10 Secciones con nombre y códigos de barras EAN-13 / EAN-128*.
- ✔ 10 Taras preconfiguradas y una tara asociada a cada artículo.
- ✔ Hasta 4.000 ingredientes alojados en memoria RAM.
- ✔ Alimentación por red eléctrica, (110, 230 Vac) o batería externa, (24 Vcc).
- ✔ Batería interna opcional.

* Consultar disponibilidad.


Funciones de impresión

- ✔ Impresión térmica para etiquetas troqueladas, papel adhesivo continuo o tickets.
- ✔ Alta resolución: 8 dots/mm.
- ✔ Tamaño máximo etiqueta: 150x60 mm.
- ✔ Carga de papel mediante sistema de cassette.
- ✔ 3 Fechas: Envasado, caducidad y consumo preferente.
- ✔ 3 Niveles de totales: (ejemplo: caja / pallet / camión).
- ✔ Función de repetición de la última etiqueta emitida.
- ✔ Impresión de lotes de etiquetas, controlada por pulsación de tecla, temporización o detección* de última etiqueta retirada.
- ✔ Anulación de etiquetas, descontándolas de los acumulados de totales.
- ✔ Logotipos, (por carga desde PC mediante aplicación opcional RMS).
- ✔ Códigos de barras: EAN-8 / 13 / 128*, 3 de 9, 2 de 5 y UPC.
- ✔ 20 Formatos de etiqueta definibles por el usuario
- ✔ 80 Campos por cada formato de etiqueta.
- ✔ Etiquetado de carne según normativa europea vigente.
- ✔ Listado de operaciones: por artículo, operario, sección...

* Consultar disponibilidad

Dimensiones

- ✔ Medidas expresadas en milímetros.

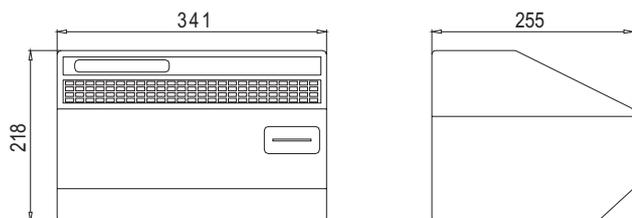

Comunicaciones

- ✔ Conexión a célula de carga externa para recepción de peso.
- ✔ Conexión a ordenador: RS-232/422 u, opcionalmente, Ethernet*.
- ✔ Conexión a visor de báscula externo*..
- ✔ Impresión de etiquetas desde PC* o sistemas especiales.
- ✔ Señal de etiqueta emitida para control de dispositivos externos.
- ✔ Software interno actualizable desde PC, (memoria flash).

* Consultar disponibilidad

Ejemplo etiqueta

