


Báscula de Ganado Desmontable



*Desde 1914
al servicio del mundo del pesaje.*

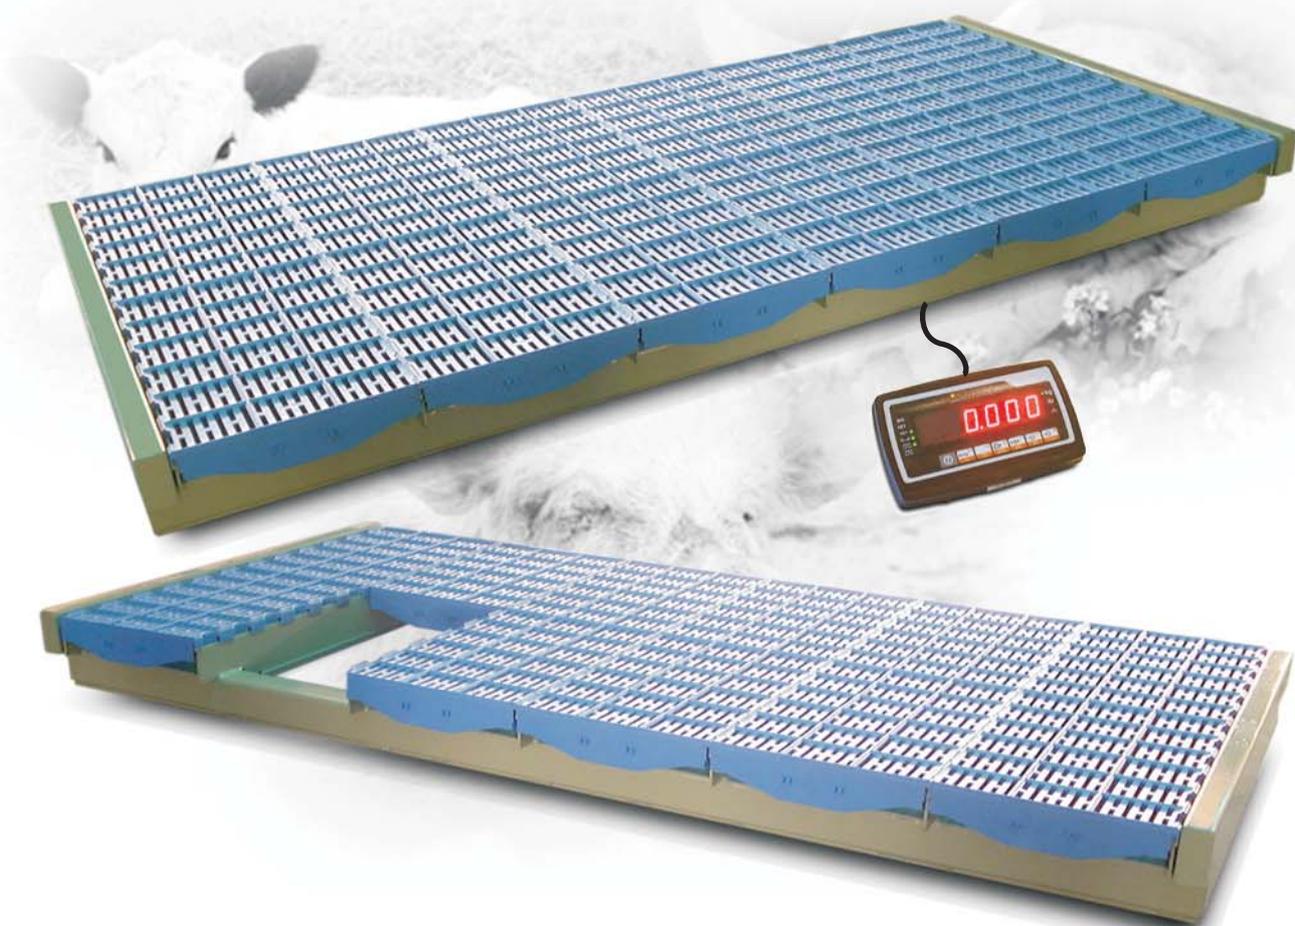

Descripción plataforma

- ✔ Plataforma de sobre suelo o empotrada de 3.60 x 1.20 m., (Vease croquis adjunto en apartado dimensiones).
- ✔ Piso de placas PVC desmontables de 0.60 x 0.40 m., (Vease croquis adjunto en apartado dimensiones).
- ✔ Construida con perfil laminado y tubo estructural que le confiere gran resistencia y fiabilidad.
- ✔ Altura máxima de 150 mm.

Sistema de pesaje

- ✔ Cuatro células de carga de alta precisión.
- ✔ Cuatro accesorios de pie auto centrantes.
- ✔ Capacidad de carga máxima de 1500 kg.
- ✔ Capacidad de sobrecarga del 120 % de la capacidad nominal.
- ✔ Caja de interconexión para las cuatro células, donde se suministra la señal para la entrada de célula del visor. Distancia estándar del cable de 5 m.

Indicador de peso

- ✔ Visor digital modelo VD-310, display LED rojo de 25,4 mm., alta luminosidad, con 7 teclas, peso en Kg o en Libras, función checkweigher.
- ✔ Indicador Neto, Kg o Lb., Neto, Cero/Bruto/Tara, Cuentapiezas.
- ✔ Operaciones de Tara, autocero configurable y cero manual.
- ✔ Ajuste digital: Cero, ganancia y fin de escala.
- ✔ Varias opciones de montaje: En pared, sobremesa.
- ✔ Función protegida mediante clave de acceso.
- ✔ Alimentador: 12 Vcc / 500 mA, (incluido).
- ✔ El visor dispone de una salida RS-232, lo que permite su interconexión con un ordenador personal.

Opciones

- ✔ Opcionalmente se puede suministrar mayor longitud de cable.
- ✔ El visor puede ir con salida RS-485 y caja ABS o Inox.
- ✔ El visor puede ir con impresora de matriz de puntos en rollo continuo.
- ✔ Disponibilidad para conectar con todos los visores de nuestra gama.
- ✔ Posibilidad de realizar adaptaciones para otros tipos de visores.
- ✔ A consultar otras medidas y capacidades

Dimensiones

- ✔ Medidas expresadas en mm.

